

Уличный светильник ATAMAN Street RUS 80-1 750 W



Артикул: УТ000014048
Мощность, Вт: 77.1
Световой поток, Лм: 12272
Световая эффективность, Лм/Вт: 159.2
Индекс цветопередачи CRI: 70
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|------------------------------|
| Мощность, Вт: | 77.1 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 13000 |
| Световой поток, Лм | 12272 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 159.2 |
| Количество светодиодов, шт: | 180 |
| Кривая силы света (КСС): | W (145°x60°) широкая боковая |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 2% |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Dwg файл

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176 - 264В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,95 |
| Грозазащита: | Да |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 2% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

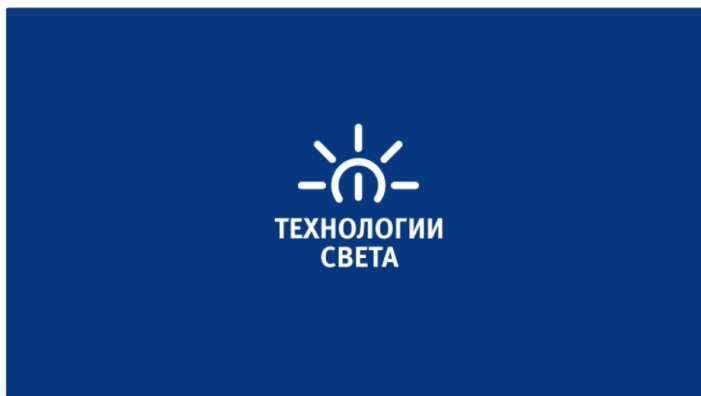

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн консоль Ø52mm регулируемый 0° / 45° |
| Степень защиты светильника, IP: | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -40° до +50° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 327x186x88 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 389x186x88 |
| Масса нетто, кг: | 2.4 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.009 |
| Масса брутто, кг: | 2.6 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 470x190x100 |