

Уличный светильник ATAMAN Street RUS 140-2 830 SW DIM

Артикул: УТ000020797

Мощность, Вт: 135.9

Световой поток, Лм 18160

Световая эффективность, Лм/Вт: 133.6

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 3000

Кривая силы света (КСС): SW (Широкая боковая)


Гарантия: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Мощность, Вт: | 135.9 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 19237 |
| Световой поток, Лм | 18160 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 133.6 |
| Количество светодиодов, шт: | 320 |
| Кривая силы света (КСС): | SW (Широкая боковая) |
| Цветовая температура, К: | 3000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

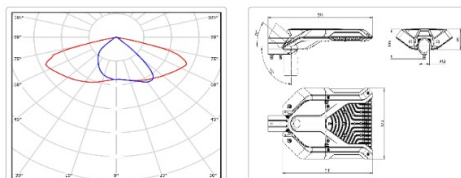

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Да |
| Напряжение питания, В: | 220 В |
| Частота, Гц: | 47–63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,97 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | есть, восстанавливается автоматически |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ линия–линия, 6 кВ линия–заземление ГОСТ Р 51317.4.5 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ АС: | 1500 В Вход-выход, LN-GND, выход-GND |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

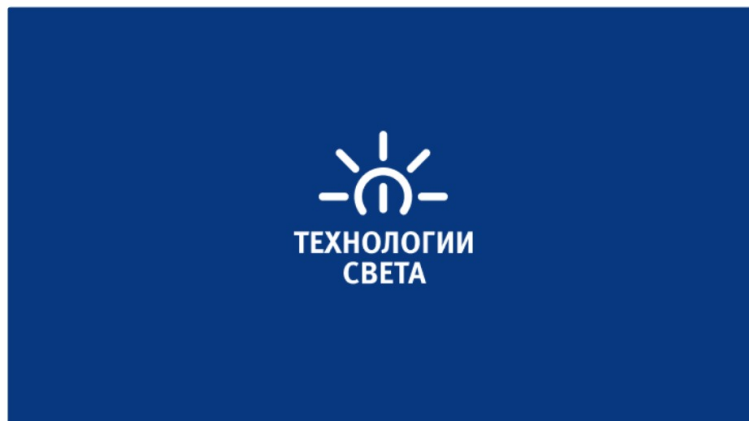

Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн консоль Ø35mm - Ø60mm регулируемый +35° / -90° |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +50° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 510х320х95 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 591х320х136 |
| Масса нетто, кг: | 5 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.038 |
| Масса брутто, кг: | 5.5 |