

Уличный светильник ATAMAN Street RUS 240-3 740 SW DIM


Артикул: УТ000018656
Мощность, Вт: 240.8
Световой поток, Лм 37105
Световая эффективность, Лм/Вт: 154.1
Индекс цветопередачи CRI: 70
Цветовая температура, К: 4000
Кривая силы света (КСС): SW (Широкая боковая)
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	240.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	39307
Световой поток, Лм	37105
Световая эффективность, Лм/Вт:	154.1
Количество светодиодов, шт.	440
Кривая силы света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Dwg файл

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	176В - 264В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,97
Грозозащита:	Да
Термозащита:	есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	10 кВ линия-линия, 10 кВ линия-земление
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

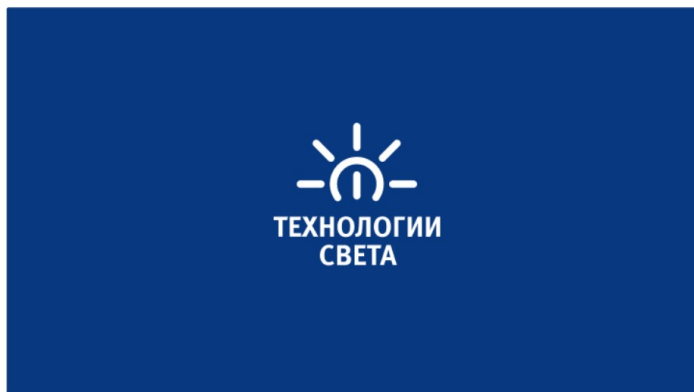

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Закаленное стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом SM3, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоль Ø35mm - Ø60mm регулируемый +35° / -90°
Степень защиты светильника, IP:	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	605x320x95
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	686x320x136
Масса нетто, кг:	6.2
Светильников в коробке, шт.	1
Объем коробки, м3:	0.045
Масса брутто, кг:	6.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм	710x350x180