

Промышленный светильник TL-PROM-RUS E27/40 35 840



Артикул: УТ000021812
Мощность, Вт: 35.4
Световой поток, Лм 5309
Световая эффективность, Лм/Вт: 150
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 4000
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Мощность, Вт: | 35.4 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5309 |
| Световой поток, Лм | 5309 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 150 |
| Количество светодиодов, шт. | 96 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника




Сертификат соответствия

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 1.4 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176В - 264В AC / 250В - 370В DC |
| Частота, Гц: | 50 Гц - 60 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,95 |
| Грозазащита: | Нет |
| Термозащита: | Срабатывает при +90°C окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +90°C (при максимальной нагрузке на драйвер) |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

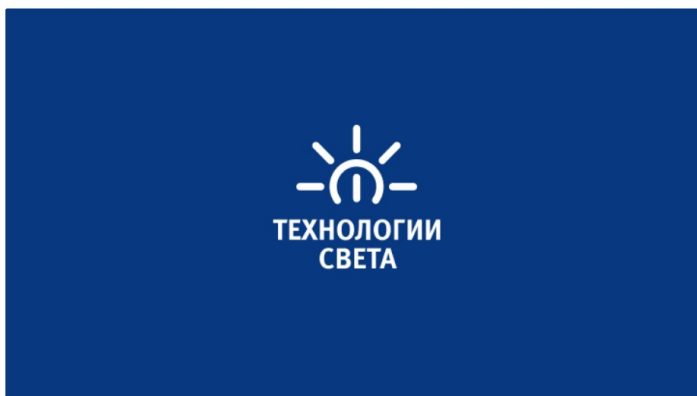

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | - |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Цоколь E27, E40 |
| Степень защиты светильника, IP: | 20 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 86x86x233,5 |
| Масса нетто, кг: | 0.6 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.003 |
| Масса брутто, кг: | 1 |