

Промышленный светильник АТАМАН НВ 2 340 750 D60 ЕМ ЕТ

Артикул: УТ000024488

Мощность, Вт: 343.3

Световой поток, Лм 50663

Световая эффективность, Лм/Вт: 147.6

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): Г (60°) глубокая



Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|------------------|
| Мощность, Вт: | 343.3 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 58979 |
| Световой поток, Лм | 50663 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 147.6 |
| Количество светодиодов, шт: | 640 |
| Кривая силы света (КСС): | Г (60°) глубокая |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 3 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 100-305 VAC / 142-431 VDC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозазащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6kV/4kV |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 3 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | I/P-O/P3.75 KVAC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

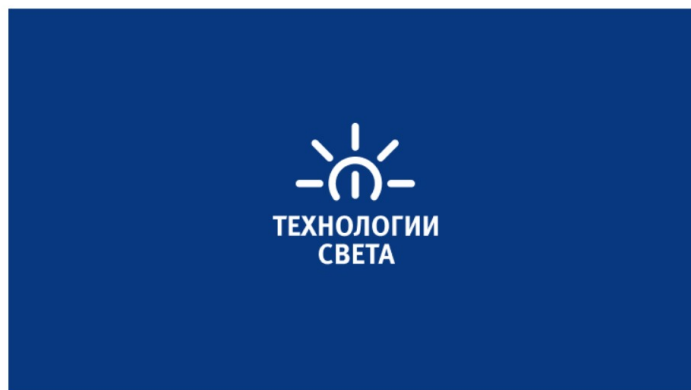

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|---------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 569x284x110 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 569x284x278,5 |
| Масса нетто, кг: | 10 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.052 |
| Масса брутто, кг: | 10.4 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 580x310x291 |