

Промышленный светильник TL-PROM LINE LC 17 750 D120 EM

Артикул: **YT000024139**

Мощность, Вт: 17

Световой поток, Лм 2354


Световая эффективность, Лм/Вт: 138.5

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60

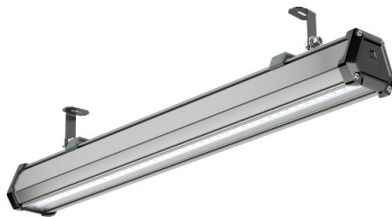

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	17
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2564
Световой поток, Лм	2354
Световая эффективность, Лм/Вт:	138.5
Количество светодиодов, шт:	21
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.96 при нагрузке более 50 %
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Нет
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP :	66
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	322x80x62
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	322x80x130
Масса нетто, кг:	0.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.004
Масса брутто, кг:	1.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	500x90x90