

## Архитектурный светильник TL-ARCH 50 L1200 740 D50

Артикул: УТ000016857

Мощность, Вт: 52.3

Световой поток, Лм 6470

Световая эффективность, Лм/Вт: 123.7

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D50 концентрированная


Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	52.3
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6955
Световой поток, Лм	6470
Световая эффективность, Лм/Вт:	123.7
Количество светодиодов, шт.	24
Кривая силы света (КСС):	D50 концентрированная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	300000

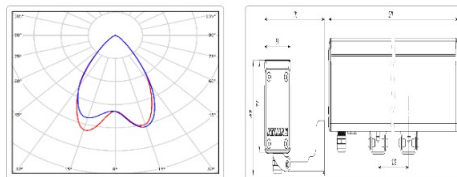

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Закаленное стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	67
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1211х51х71
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1211х116х87
Масса нетто, кг:	3.3
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.008
Масса брутто, кг:	3.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1290х90х73

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

