

Архитектурный светильник TL-ARCH 65 L1500 740 D50

Артикул: УТ000016869

Мощность, Вт: 64.3

Световой поток, Лм 8083

Световая эффективность, Лм/Вт: 125.7

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D50 концентрированная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|-----------------------|
| Мощность, Вт: | 64.3 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 9449 |
| Световой поток, Лм | 8083 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 125.7 |
| Количество светодиодов, шт. | 30 |
| Кривая силы света (КСС): | D50 концентрированная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Ресурс светодиодов, ч: | 300000 |

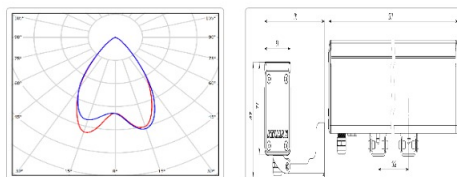

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176 - 264 В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.98 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Закаленное стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014 |
| Способ крепления светильника: | Поворотный кронштейн |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1511x51x71 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 1511x116x87 |
| Масса нетто, кг: | 4 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.022 |
| Масса брутто, кг: | 4.2 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 1610x155x90 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

