


## Прожекторный светильник TL-PROM APS 1520 5K FL K30



**Артикул:** УТ000012327  
**Мощность, Вт:** 1539.2  
**Световой поток, Лм** 192554  
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 125.1  
**Индекс цветопередачи CRI:** 72  
**Цветовая температура, К:** 5000  
**Кривая силы света (КСС):** К (30°) концентрированная  
**Гарантия, мес:** 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	1539.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	225572
Световой поток, Лм	192554
Световая эффективность, Лм/Вт:	125.1
Количество светодиодов, шт:	1280
Кривая силы света (КСС):	К (30°) концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5%
Ресурс светодиодов, ч:	100000



#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC / 142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть, восстанавливается автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6kV/4kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P:3.75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника




Сертификат соответствия



Сертификат

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

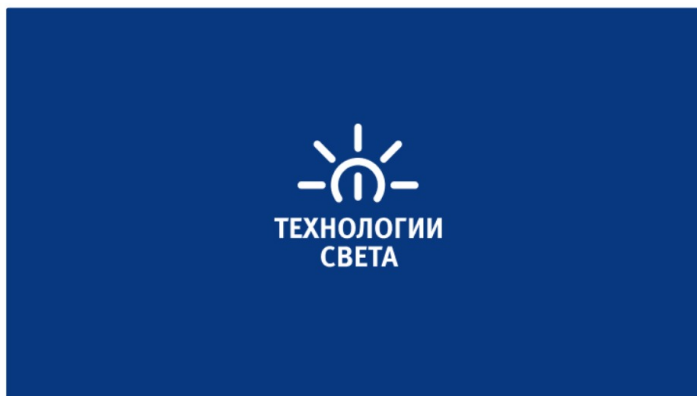

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°)
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1067х807х161
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1067х807х583
Масса нетто, кг:	43
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0
Масса брутто, кг:	44.1