

## TL-SPORT APS 125 850 AS S8

Артикул: **УТ000025723**

Мощность, Вт: 125.9

Световой поток, Лм 19314

Световая эффективность, Лм/Вт: 153.4

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): Асимметричная


Гарантия, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	125.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	21224
Световой поток, Лм	19314
Световая эффективность, Лм/Вт:	153.4
Количество светодиодов, шт:	38
Кривая силы света (КСС):	Асимметричная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

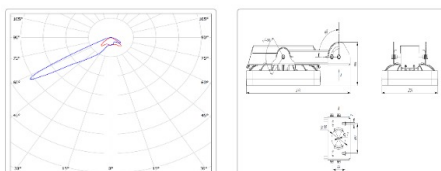

## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 ~ 264 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Да
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 255°)
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	266x201x107
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	375x201x117
Масса нетто, кг:	3.2
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.02
Масса брутто, кг:	3.64
Габариты коробки ДхШхВ, мм	430x365x130