

Светильник для чистых помещений TL-MED BRA 20 940 OPL

Артикул: **УТ000024283**

Мощность, Вт: 20.2

Световой поток, Лм 2003

Световая эффективность, Лм/Вт: 99.2

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	20.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2671
Световой поток, Лм	2003
Световая эффективность, Лм/Вт:	99.2
Количество светодиодов, шт:	63
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

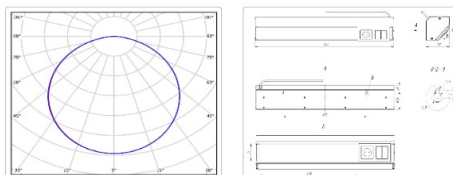

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198 В - 242 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Нет
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Да
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 5%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

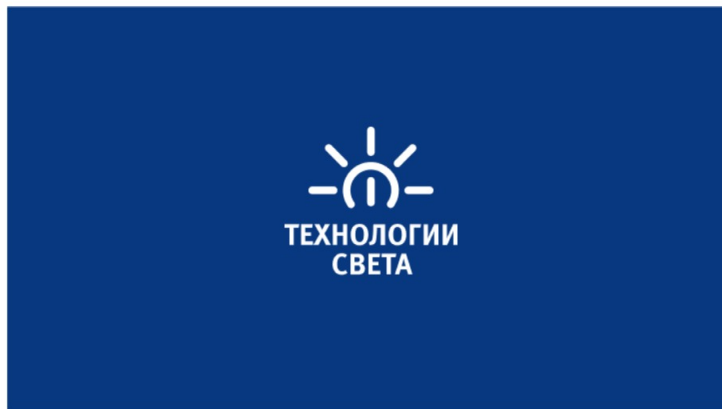

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Накладной
Степень защиты светильника, IP :	20
Степень защиты оболочки (корпус):	IK00
Степень защиты оболочки (стекло):	IK00
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	663x112x111
Масса нетто, кг:	3.21
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.016
Масса брутто, кг:	3.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм	705x200x115