

## Светильник для чистых помещений TL-WR 6 940

Артикул: УТ000024280

Мощность, Вт: 6.3

Световой поток, Лм 735

Световая эффективность, Лм/Вт: 116.7

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая света (КСС): Асимметричный


Guarantee, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	6.3
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	774
Световой поток, Лм	735
Световая эффективность, Лм/Вт:	116.7
Количество светодиодов, шт:	18
Кривая света (КСС):	Асимметричный
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000



## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Dimming:	Нет
Напряжение питания, В:	220-240 В переменного тока
Frequency, Гц:	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,92
Grossozita:	Нет
Thermozashchita:	Отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	3 кВ (ЛН)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<7
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	> 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

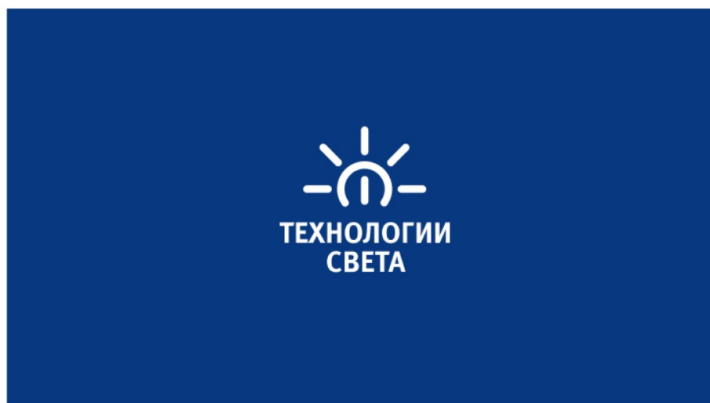

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Inbuilt
Степень защиты светильника, IP:	54
Степень защиты (корпус):	ИК00
Степень защиты (стекло):	ИК00
Температура эксплуатации, °С:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Guarantee, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	240x220x75,5
Масса нетто, кг:	1.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	1.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	350x330x85