

## Офисный светильник TL-Office 40 GR 588x588 PRS 850


**Артикул:** УТ000012875  
**Мощность, Вт:** 40.2  
**Световой поток, Лм** 4960  
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 123.4  
**Индекс цветопередачи CRI:** 80  
**Цветовая температура, К:** 5000  
**Кривая силы света (КСС):** Г (80°) глубокая  
**Гарантия, мес:** 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	40.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6200
Световой поток, Лм	4960
Световая эффективность, Лм/Вт:	123.4
Количество светодиодов, шт:	32
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	100000

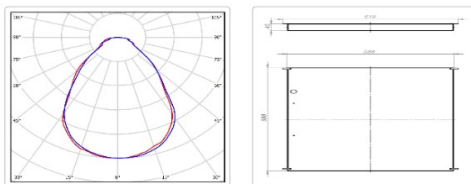

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198 В - 242 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.96
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °C:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

#### Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	588x588x40
Масса нетто, кг:	2.55
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.037
Масса брутто, кг:	5.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	630x610x95

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

