

Есаул светильник ЕСАУЛ ДСП 100 750 Д

Артикул: УТ000020657

Мощность, Вт: 100

Световой поток, Лм 13856

Световая эффективность, Лм/Вт: 138.6

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 100 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 15688 |
| Световой поток, Лм | 13856 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 138.6 |
| Количество светодиодов, шт: | 84 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

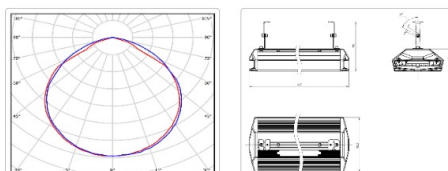

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176 - 264В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Да |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 2% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

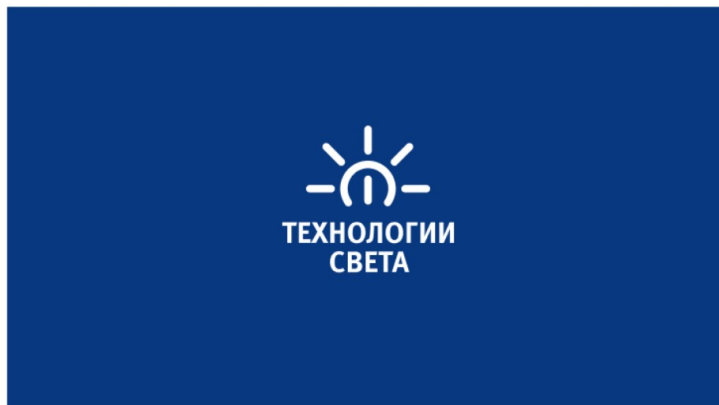

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +50° |
| Вид климатического исполнения: | У2 |
| Гарантия, мес: | 36 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 550x150,5x61 |
| Масса нетто, кг: | 2.7 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.013 |
| Масса брутто, кг: | 3 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 560x160x140 |