

Промышленный светильник TL-PROM APS 280 750 K50


Артикул: **УТ000024390**
 Мощность, Вт: 271.8
 Световой поток, Лм 38333
 Световая эффективность, Лм/Вт: 141
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D50 концентрированная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|-----------------------|
| Мощность, Вт: | 271.8 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 43071 |
| Световой поток, Лм | 38333 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 141 |
| Количество светодиодов, шт: | 320 |
| Кривая силы света (КСС): | D50 концентрированная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

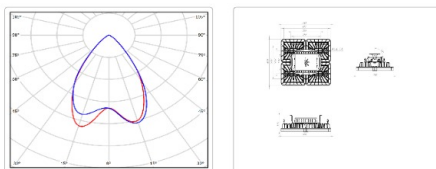

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 1.2 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 202В-254В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6кВ/4кВ |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | >1,5 |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 536x405x123 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 533x403x134 |
| Масса нетто, кг: | 10.7 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.038 |
| Масса брутто, кг: | 11.2 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 610x405x155 |