


Промышленный светильник TL-PROM LINE 33 750 D60X100


Артикул: **УТ000019656**
 Мощность, Вт: 32.1
 Световой поток, Лм 4523
 Световая эффективность, Лм/Вт: 140.9
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (60°x100°) логистическая
 Гарантия, мес: 60

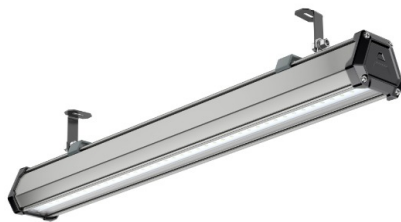

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	32.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5063
Световой поток, Лм	4523
Световая эффективность, Лм/Вт:	140.9
Количество светодиодов, шт:	42
Кривая силы света (КСС):	D (60°x100°) логистическая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000

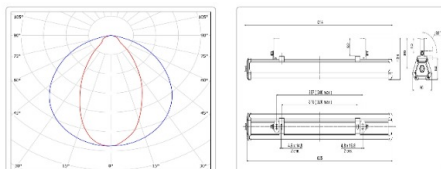

СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0,95 при нагрузке более 50 %
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Нет
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

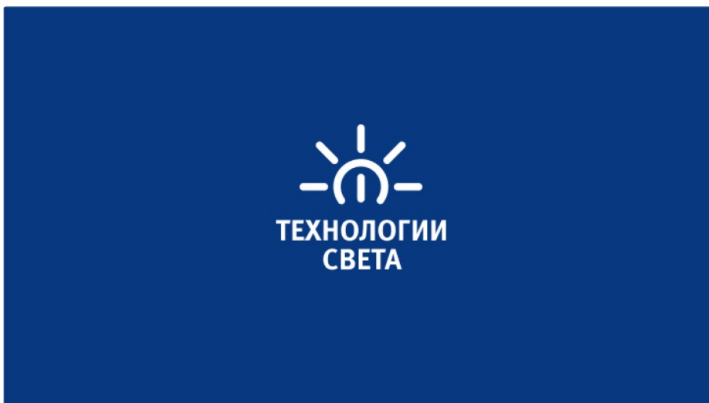

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP :	66
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	614x80x62
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	614x80x121
Масса нетто, кг:	1.4
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.005
Масса брутто, кг:	1.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	800x73x90