

## Уличный светильник TL-STREET 55 5K LC F1 W3 IE


Артикул: **УТ000018380**  
 Мощность, Вт: 57.8  
 Световой поток, Лм 7984  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 138.1  
 Индекс цветопередачи CRI: 70  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): W3 (133°x47°) полуширокая боковая  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	57.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	8702
Световой поток, Лм	7984
Световая эффективность, Лм/Вт:	138.1
Количество светодиодов, шт:	27
Кривая силы света (КСС):	W3 (133°x47°) полуширокая боковая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Ресурс светодиодов, ч:	300000

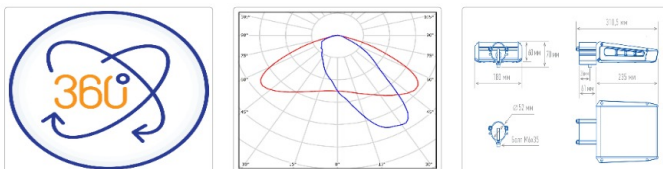

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Dwg файл

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC / 142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть, восстанавливается автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6KV/4KV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P3.75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

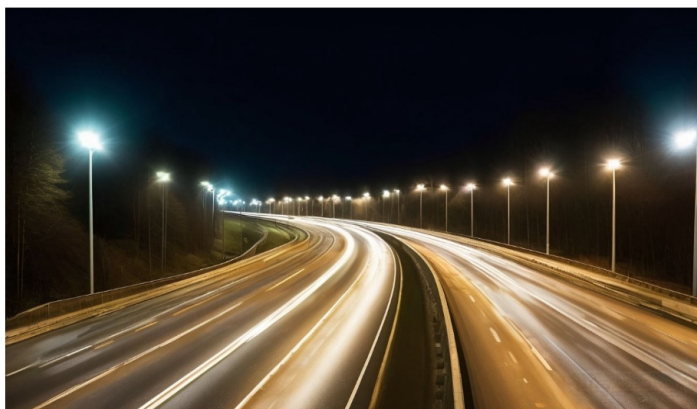

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Консольное крепление Ø30mm - Ø52mm
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	235x180x60
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	311x180x70
Масса нетто, кг:	1.72
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.006
Масса брутто, кг:	1.84
Габариты коробки ДхШхВ, мм	350x195x90