

## Торговый светильник TL-LINE 40 M PRS 940


**Артикул:** УТ000014241  
**Мощность, Вт:** 38.5  
**Световой поток, Лм** 4186  
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 108.7  
**Индекс цветопередачи CRI:** 92  
**Цветовая температура, К:** 4000  
**Кривая силы света (КСС):** Г (80°) глубокая  
**Гарантия, мес:** 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	38.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5581
Световой поток, Лм	4186
Световая эффективность, Лм/Вт:	108.7
Количество светодиодов, шт:	180
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	100000

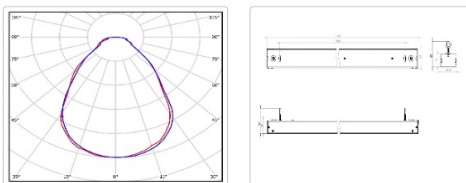

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198 В - 242 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.96
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Винт кольцо
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °С:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1103x60x47
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1103x60x62
Масса нетто, кг:	1.7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.008
Масса брутто, кг:	1.9
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1290x90x73

## СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

